

Type

Speed→Flow®-G/1/B

Smooth, big bore PTFE hose, with stainless steel braid - standard wall.

Type

Speed→Flow®-G/1/B

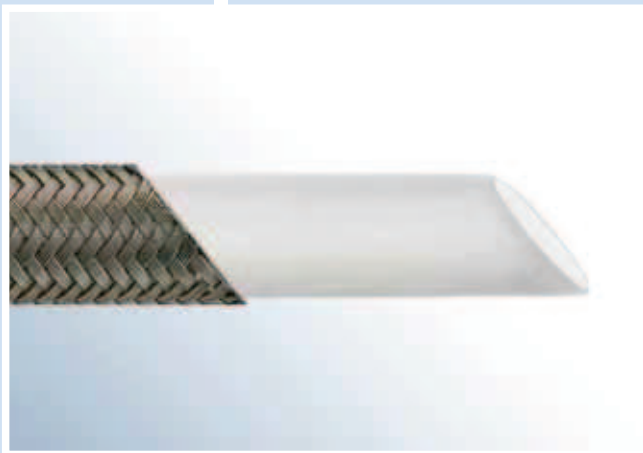
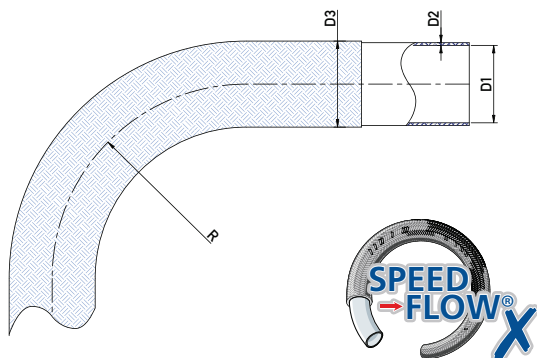
Flexible PTFE lisse "big bore" avec tresse inox double - qualité gaz - paroi standard.

Typ

Speed→Flow®-G/1/B

glatter PTFE -Schlauch "big bore" mit Edelstahl - Geflecht - Standardwandstärke.

TG1B


Construction:

Speed→Flow®-G/1/B is manufactured from virgin PTFE (polytetrafluorethylene) resin with AISI 304 stainless steel, high tensile braid. The stabilised PTFE inner core guarantees minimum diffusion through the wall making it ideal for gas applications.

Fittings:

Fittings with Hydraulic Tail
Industrial couplings

Construction:

Speed→Flow®-G/1/B est fabriqué à partir de PTFE vierge (polytétrafluoroéthylène) avec une tresse haute ténacité en inox AISI 304. Le tube intérieur en PTFE stabilisé garantit une diffusion minimale à travers la paroi, ce qui le rend idéal pour les applications gaz.

Raccords:

Raccords cannelés type hydraulique.
Raccords industriels

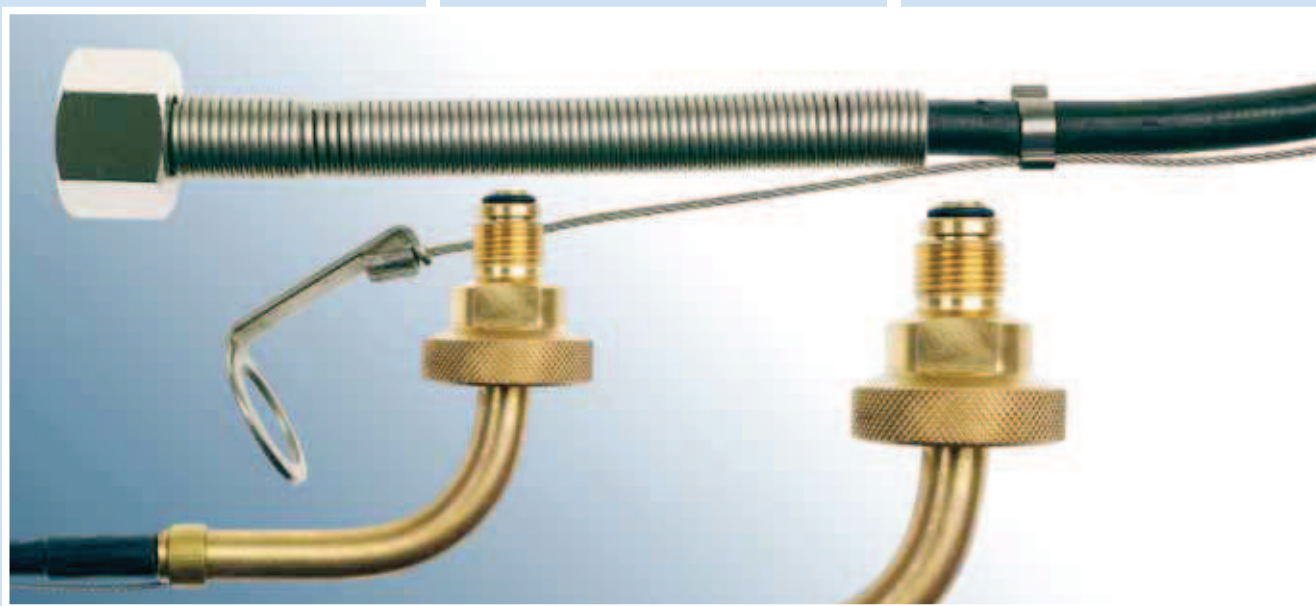
Konstruktion:

Speed→Flow®-G/1/B ist aus weißem PTFE (Polytetrafluorethylen)-Pulver hergestellt und hat eine Geflecht aus Edelstahl (AISI 304) mit hoher Zugfestigkeit. Die Stabilisierung vom PTFE Seele Reduziert die Permeabilität beim höhere Drücke und bei Gas Anwendungen.

Kupplungen:

Armaturen mit Hydraulikstutzen
Industriekupplungen.

Size	D1		D2		D3		R	WP	BP	Lmax	Weight	REF
	min.	max.	min.	max.	min.	max.						
1/4"	6,22	6,73	0,89	1,14	9,85	10,70	55	270	810	75	174	TG1B 006
3/8"	9,65	10,21	0,89	1,14	13,43	14,45	90	240	710	60	270	TG1B 010



Other materials on request.
We reserve the right to alter
the specifications without notice.

Autres matières sur demande.
Nous nous réservons le droit de changer
ces informations sans préavis.

Abweichende Werkstoffe auf Anfrage.
Wir behalten uns das Recht vor,
Änderungen ohne vorherige Mitteilung durchzuführen.