

**Type**
**Tube→Flow®-P  
Tube→Flow®-A/P**
**PFA thin wall tube**

Standard wall PFA tubing for transfer of high purity products, chemicals, dairy and cosmetic products. Also suitable for heat exchangers and as protective sleeve for cables.


**Type**
**Tube→Flow®-P  
Tube→Flow®-A/P**
**Tubes minces en PFA**

Tube mince en PFA pour le transport de produits à haute pureté, de produits corrosifs, alimentaires ou cosmétiques. Egalement à utiliser dans des échangeurs de chaleur et comme isolation électrique de câbles.

**Typ**
**Tube→Flow®-P  
Tube→Flow®-A/P**
**Dünnwandiger PFA -Schlauch**

Dünnwandiger PFA-Schlauch zum Durchleiten von hochreinen Produkten, aggressiven Medien, Lebensmitteln oder Kosmetikprodukten. Auch für Anwendung in Wärmeaustauschern und als Isolationshülsen für Elektrokabel.

PT

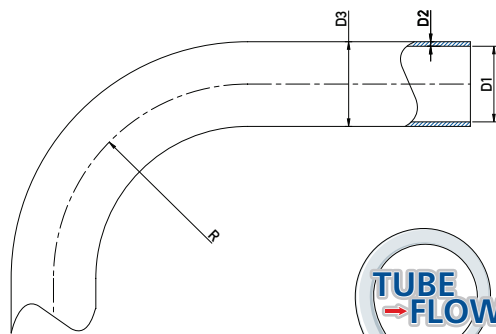

D1 mm	Max mm	D2 mm	D3 mm	Max mm	Lmax m	WP Bar 20°C	REF Virgin	REF Antistatic
1	1,20	1	3	4	100	30	PT010030	PTAS010030
2	2,20	1	4	5	100	23	PT020040	PTAS020040
3	3,20	1	5	6	100	18	PT030050	PTAS030050
4	4,20	1	6	7	250	15	PT040060	PTAS040060
5	5,25	1	7	8	225	13	PT050070	PTAS050070
6	6,25	1	8	9	200	11	PT060080	PTAS060080
8	8,30	1	10	11	150	9	PT080100	PTAS080100
10	10,30	1	12	13	125	8	PT100120	PTAS100120
12	12,35	1	14	15	100	7	PT120140	PTAS120140
14	14,35	1	16	17	85	6	PT140160	PTAS140160
16	16,40	1	18	19	75	5	PT160180	PTAS160180
18	18,40	1	20	21	70	5	PT180200	PTAS180200
20	20,40	1	22	23	60	4	PT200220	PTAS200220
22	22,50	1,5	25	26,5	35	6	PT220250	PTAS220250
25	25,50	1,5	28	29,5	33	5	PT250280	PTAS250280

**TEMP. -70°C +260°C**

Other materials on request.  
We reserve the right to alter  
the specifications without notice.

Autres matières sur demande.  
Nous nous réservons le droit de changer  
ces informations sans préavis.

Abweichende Werkstoffe auf Anfrage.  
Wir behalten uns das Recht vor,  
Änderungen ohne vorherige Mitteilung durchzuführen.