


Type P71B

Type P71B Smooth big bore Teflon® hose, double Kevlar / stainless steel braid - standard wall

P71B

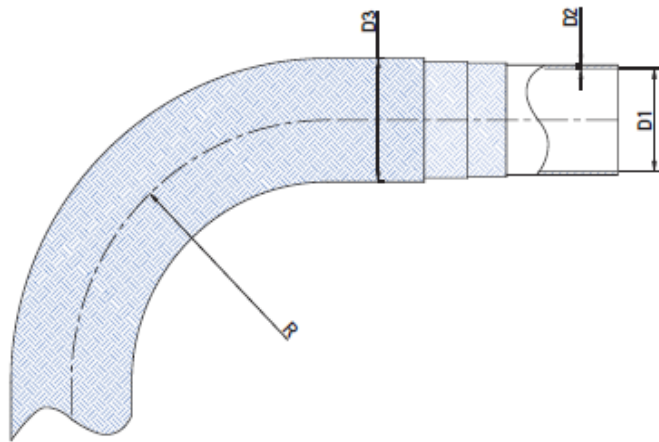

Construction:

P71B is manufactured from PFA (Perfluoralkoxy) granular with a double braid of Kevlar and AISI 304 stainless steel, high tensile braid to suit hydraulic fittings in high pressure applications. Between the two braids a layer of PTFE.

Fittings:

Fittings with Hydraulic Tail
Industrial couplings

Type P71B

P71B Flexible Teflon® lisse "big bore" avec double tresse Kevlar / inox - paroi standard

Construction:

Le flexible P71B est fabriqué à partir de granules de PFA (Perfluoralkoxy) et est recouvert deux tresses haute ténacité, dont une en Kevlar et une suivant AISI 304. Entre elles une couche en PTFE.

Raccords:

Raccords cannelés à queue hydraulique.
Raccords industriels.

Type P71B


Typ P71B glatter Teflon® - Schlauch "big bore" mit Doppel - Kevlar / Edelstahl - Geflecht - Standardwandstärke

Konstruktion:

Der Schlauch P71B ist aus PFA (Perfluoralkoxy)-Granulat hergestellt und hat eine doppelte Umflechtung aus Kevlar Edelstahl (AISI 304) mit hoher Zugfestigkeit, mit Zwischenschicht aus PTFE.

Kupplungen:

Armaturen mit Hydraulikstutzen.
Industriekupplungen.

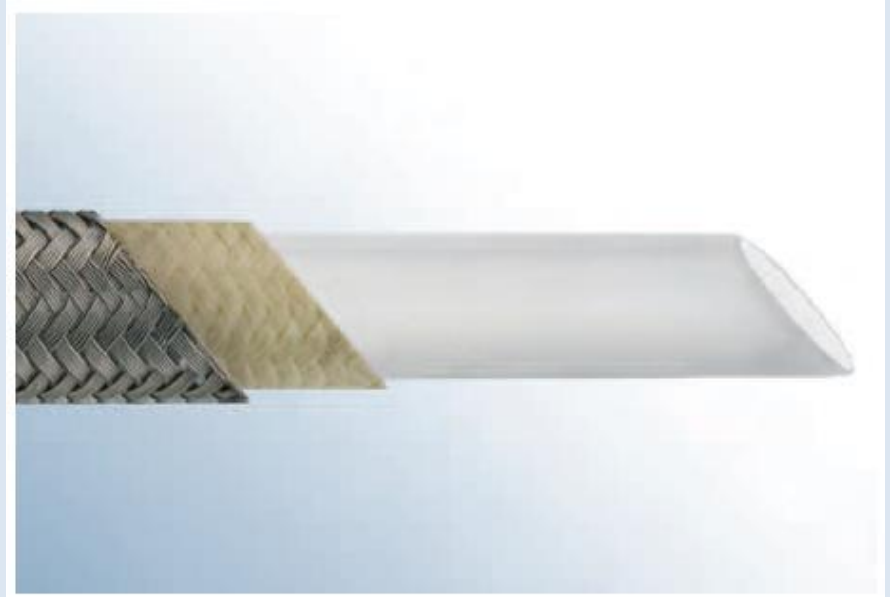

Size	D1		D2	D3		R	WP	BP	Weight	REF	REF
	min.	max.		min.	max.						
1/4"	6,30	6,70	1,02	10,90	11,50	25	415	1660	210	P71B006	N/A
3/8"	9,80	10,20	1,25	14,50	14,90	38	320	1280	320	P71B010	N/A

TEMP. -70°C +260°C



Other materials on request.
We reserve the right to alter the specifications without notice.

Autres matières sur demande.
Nous nous réservons le droit de changer ces informations sans préavis.

Abweichende Werkstoffe auf Anfrage.
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Mitteilung durchzuführen