

Type ZGD1S

Type ZGD1S Smooth bore Zytel® hose, double stainless steel braid - Gas quality. Suitable for Hydrogen.


Type ZGD1S

Type ZGD1S Flexible Zytel® lisse "big bore" avec tresse inox double - qualité gaz. Utilisable pour l'Hydrogène.

Type ZGD1S

ZGD1S glatter Zytel® -Schlauch mit doppeltem Edelstahl - Geflecht - Gas Qualität. Geeignet für Wasserstoff.

ZGD1S

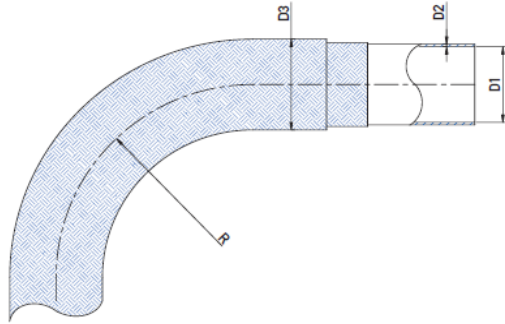

Construction:

ZGD1S is manufactured from virgin Zytel® (nylon) resin with a double AISI 304 stainless steel, high tensile braid. The stabilised Zytel® inner core guarantees minimum diffusion through the wall at high working pressure

Typical Applications:

Gas cylinder charging, breathing apparatus, discharging lines aerosol charging lines etc.

Fittings:

Fittings with PTFE tail
Industrial couplings

Construction:

ZGD1S est fabriqué à partir de résines de Zytel® (nylon) vierges et est recouvert de deux tresses haute ténacité suivant AISI 304. Un traitement du tube Zytel® réduit la perméabilité aux pressions de service élevées.

Applications:

Chargement de bouteilles, d'aérosols, etc.

Raccords:

Raccords cannelés pour PTFE.
Raccords industriels.

Konstruktion:

Der Schlauch ZGD1S ist aus weißem Zytel® (nylon)-Pulver hergestellt und hat eine doppelte Umflechtung aus Edelstahl (AISI 304) mit hoher Zugfestigkeit. Eine Behandlung vom Zytel® Schlauch vermindert die Permeabilität beim höhere Drücke.

Anwendungen:

Gas Abfühlanlage - Sprühdose usw.

Kupplungen:

Armaturen mit Stutzen für PTFE-Schläuche.
Industriekupplungen.

Size	D1		D2	D3		R mm	WP (SF4) Barg 20°C	BP	Weight gr/m	REF VIRGIN
	min.	max.	min.	min.	max.					
1/4"	5.97	6.48	1.02	10.29	11.43	76	320	1280	250	ZGD1S006